

MAUNT®

M00000257

**DAC-kabel indoor, M-DIC, LSZH, CPR B2ca, 2-voudig, SM, G.657A1,
250um, 3.0x2.0mm, wit (KPN)**




Merk

STL (Sterlite)

Opbouw

Deze glasvezel kabel is opgebouwd uit verschillende lagen en materialen. De buitenmantel is zeer stevig en de ingebouwde versterking van de kabel zorgt ervoor dat de vezels niet beschadigen.

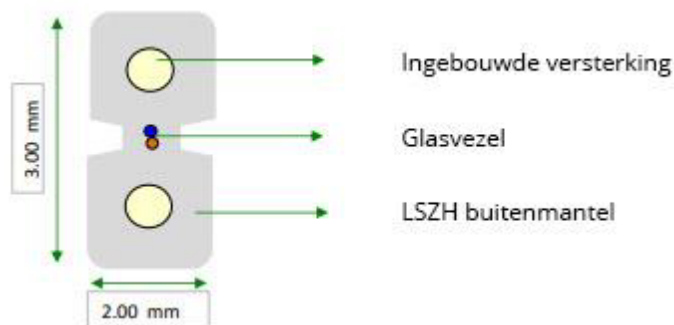

Optische specificaties

Type glasvezel	ITU.T G.657 A1
Demping per km (1310nm)	0.38 dB
Demping per km (1550nm)	0.25 dB

**Mechanische specificaties**

Maximale trekkracht	150N
Maximale schedeldruk	1000N/mm
Buigradius tijdens installatie	20D
Buigradius na installatie	15D

Omgevingsspecificaties

Transport en opslag temperatuur	-30 tot +70°C
Installatie temperatuur	-10 tot +60°C
In bedrijf temperatuur	-20 tot +70°C

Overige specificaties

Aantal vezels (per loose tube)	2
Kleur vezels	Blauw, oranje
Diameter buitenmantel	2.0mm x 3.0mm
Kleur buitenmantel	Wit
Opdruk buitenmantel	Reggefiber FttH Tel.nr. 088-0063700 2v DB GVK ITU.T G.657A1 (250um) Sterlite Technologies Limited Batchcode No. length code meter marking