


MAUNT

M00000059

**Patchkabel simplex SM, LC/APC-LC/APC, Grade C, 1.2mm, 4.5m,
Maunt**

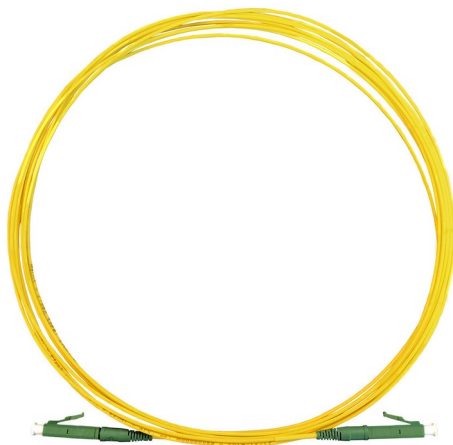

Omschrijving

Een patchkabel wordt gebruikt voor het aansluiten van actieve apparatuur op een glasvezelnetwerk. Deze kabel heeft een extra dunne buitenmantel.

Merk

Maunt



Optische specificaties

Vezeltype	SM, ITU-T G.657A1
Buitendiameter primaire coating	250µm
Connectortype	LC/APC (conform IEC 61753, 61754, 61755)
Ferrule	Zirconia
Aantal vezels	1 (simplex)
Insertion loss, Grade C (volgens IEC 61300-3-34)	≤0,25 dB gemiddeld (random), ≤0,50 dB bij 97%, ≤0,70 dB bij 100%
Return loss, Grade 1	≥60 dB (minimaal), ≥65 dB (typisch)

Fysieke specificaties

Diameter buitenmantel	1,2mm
Kleur buitenmantel	Geel
Lengte patchkabel	4,5m (tolerantie -0,1 en +0,0 m)
Lengte connector incl. tule	37,55mm
Ontgrendelingslipje	Enkel uitgevoerd
Opdruk buitenmantel	Maunt - fiber type: ITU-T G.657A1 - art.nr: M00000059 - #batchcode#

Mechanische specificaties

Maximale trekkracht	50N
---------------------	-----

Omgevingsspecificaties

Installatietemperatuur	-25°C tot +70°C
Bedrijfstemperatuur	-25°C tot +70°C